



Светотехника

A80
E27

НОВИНКА

170...264 В

25 Вт



3000 К

Теплый белый свет

4000 К

Нейтральный белый свет

6500 К

Холодный дневной свет

НОВИНКА



КЕРАМИЧЕСКИЙ ЦОКОЛЬ

Обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность

БЕЗОПАСНОСТЬ

Соответствие требованиям нормативной документации и минимальная пульсация

2 ГОДА ГАРАНТИИ

Срок службы не менее 30 000 часов


| Тип цоколя | Рабочее напряжение | Мощность | Цветовая температура | Индекс цветопередачи |
|-------------|--------------------|----------|----------------------|----------------------|
| G4, G9, E14 | 12В, 230В | 3...9 Вт | 3000, 4000 К | > 80 |

Встраиваемые светильники с цоколем GX53



- Цельнометаллический корпус
- Патрон из пластика не поддерживающего горение
- Защитное кольцо для установки в натяжной потолок в комплекте
- Упаковка по 10 шт. (белый и хром) – экономия 16% за шт.

НОВИНКА

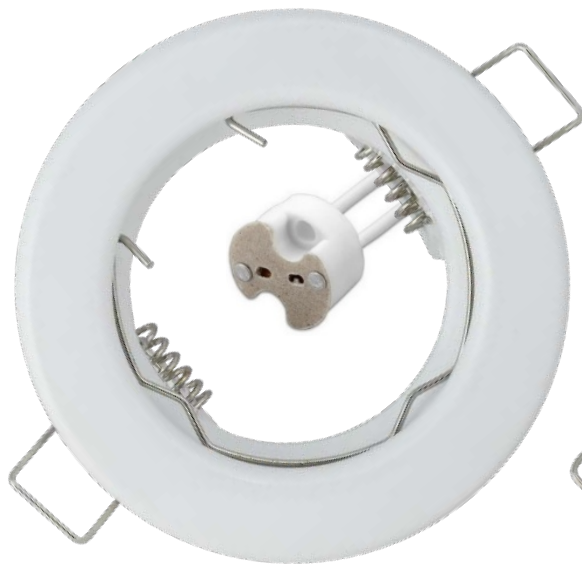


Белый



Хром
матовый/глянцевый



Золото

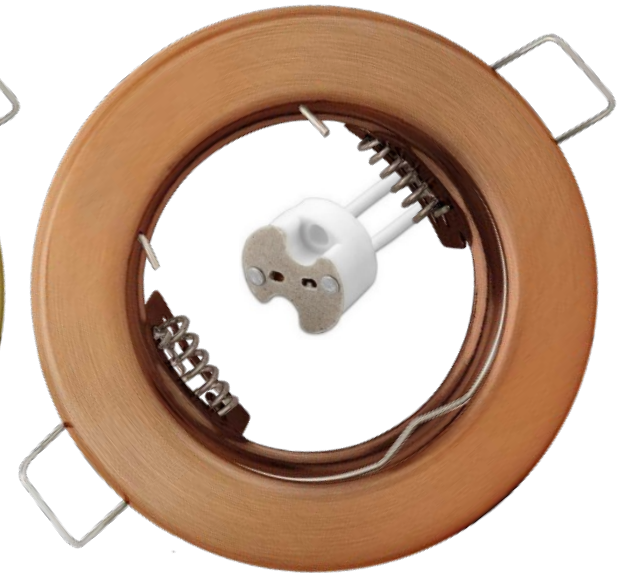

Бронза

**НОВИНКА**

ТРИ ВАРИАНТА ЦВЕТА

Можно выбрать цвет светильника в зависимости от стилового решения

ЦВЕТОПЕРЕДАЧА >80

Светильники обеспечивают комфортное освещение на протяжении всего срока эксплуатации

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54

Светильники подойдут для организации освещения в ванных комнатах

| Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Пульсация | Диапазон температуры |
|-----------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 12, 18, 24, 32, 40 Вт | 900...3000 лм | 4000 К | Менее 5% | -20...+40 °С |

НОВИНКА



ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Встроенный акустический датчик движения позволяет использовать светильники в помещениях со сложной геометрией

ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ

Модели ДПО 2013Д и 2014Д в режиме ожидания работают на 30 % номинальной мощности, при появлении звука выходят на 100 % мощность светового потока

Мощность

12 Вт

Световой поток

1140 лм

Цветовая температура

4000, 6500 К

Пульсация

Менее 5%

Диапазон температуры

-20...+50 °C

НОВИНКА

УВЕЛИЧЕННАЯ СВЕТООТДАЧА

Светоотдача 95 лм/Вт соответствует ПП РФ 1356, что позволяет закладывать данный светильник в проекты

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 0,9

В светильниках установлен качественный драйвер с диапазоном рабочего напряжения от 198 до 253В

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Не оказывает вредного воздействия на работоспособность другого электрооборудования

| Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Пульсация | Диапазон температуры |
|---------------|----------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 18, 24, 28 Вт | 1710...2660 лм | 4000, 6500 К | Менее 5% | -40...+45°C |

PRO

НОВИНКА

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Светильник оборудован самозажимной клеммной колодкой

ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Суммарная мощность подключаемых светильников до 1000 Вт

ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Ra>80 способствует восприятию естественных цветов освещаемых предметов

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65

Подходит для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги

| Мощность | Световая отдача | Цветовая температура | Пульсация | Диапазон температуры | Гарантия |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|
| 18, 36 Вт | 140 лм/Вт | 5000 К | < 5% | -25...+45 °С | 5 лет |



ДОСТУПНАЯ СТОИМОСТЬ

Экономичное решение для организации наружного освещения

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Модели мощностью 20,30 и 50 Вт комплектуются инфракрасным датчиком движения

ДВА ВАРИАНТА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

4000 К и 6500 К для всей линейки мощностей от 10 до 200 Вт

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Модели мощностью 20,30 и 50 Вт комплектуются инфракрасным датчиком движения

| Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты | Диапазон температуры |
|-------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 10...200 Вт | 800...16000 лм | 4000, 6500 К | IP65, IP54 | -45...+50 °С |

PRO

НОВИНКА

ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА КСС

Д120, Г60, К30, Кососвет 40x90°

НАДЕЖНЫЙ ДРАЙВЕР

Минимальная пульсация, PF>0,9 и диапазон рабочего напряжения от 176 до 264 В

КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Кроме прожекторов мощностью 100 Вт

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Срок службы не менее 50 000 часов

Мощность

Световой поток

Цветовая температура

Степень защиты

Диапазон температуры

100...300 Вт

1100...33000 лм

5000 К

IP65

-45...+50 °С

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

-50°C...+50°C

ОБТЕКАЕМАЯ ФОРМА КОРПУСА

обеспечивает высокую ветроустойчивость

ОСОБАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАДИАТОРА

гарантирует защиту от обледенения

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА

надежно защищает корпус от воздействия внешней агрессивной среды

НОВИНКА



Мощность

30...200 Вт

Световой поток

3 000...20 000 лм

Цветовая температура

5000 К

Степень защиты

IP65

Гарантия

2 года