



КОМПАНИЯ S3
Single Source Supplies
Всё из одних рук



НОВИНКИ

ИЮНЬ 2022




**ИСТОЧНИКИ
СВЕТА**



**СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
И УДЛИНИТЕЛИ**




**БЫТОВЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

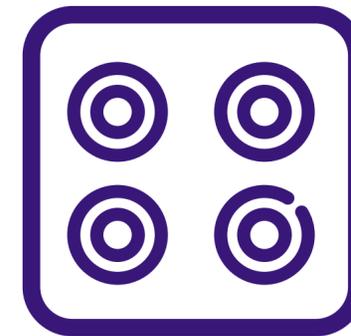


**ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**




**УЛИЧНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

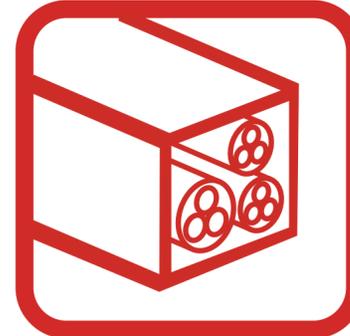

**КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ
СИСТЕМЫ**




**НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

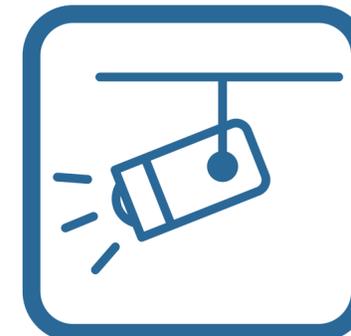


**ТРЕКОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**



ЗВОНКИ



ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ



**СОЛНЕЧНАЯ
ЭНЕРГИЯ**



Линзованные лампы MR16 с углом рассеивания 38°

НОВИНКА

- Идеальны для акцентной подсветки и трекового освещения
- Цоколь: GU 10, GU 5.3
- Цветовая температура: теплый свет, холодный свет, нейтральный свет



АССОРТИМЕНТНАЯ ГАММА:

LED Lens MR16-8W-827-GU10 ЭРА

Лампочка светодиодная LED Lens MR16-8W-827-GU10 8Вт софит теплый белый свет

LED Lens MR16-8W-827-GU5.3 ЭРА

Лампочка светодиодная LED Lens MR16-8W-827-GU5.3 8Вт софит теплый белый свет

LED Lens MR16-8W-840-GU10 ЭРА

Лампочка светодиодная LED Lens MR16-8W-840-GU10 8Вт софит нейтральный белый свет

LED Lens MR16-8W-840-GU5.3 ЭРА

Лампочка светодиодная LED Lens MR16-8W-840-GU5.3 8Вт софит нейтральный белый свет

LED Lens MR16-8W-860-GU10 ЭРА

Лампочка светодиодная LED Lens MR16-8W-860-GU10 8Вт софит холодный белый свет

LED Lens MR16-8W-860-GU5.3 ЭРА

Лампочка светодиодная LED Lens MR16-8W-860-GU5.3 8Вт софит холодный белый свет



ЭРА®

НОВИНКА

ВИЛКИ и РОЗЕТКИ

из каучука




С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ДО 16А

- | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Б0055414 | VX10-B-IP44 ЭРА ВИЛКА КАУЧУКОВАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 16А IP44 ПРЯМАЯ ЧЕРНАЯ |
| Б0055415 | VX10-R-IP44 ЭРА ВИЛКА КАУЧУКОВАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 16А IP44 ПРЯМАЯ КРАСНАЯ |
| Б0055416 | VX11-B-IP44 ЭРА ВИЛКА КАУЧУКОВАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 16А IP44 С КОЛЬЦОМ УГЛОВАЯ ЧЕРНАЯ |
| Б0055417 | VX11-R-IP44 ЭРА ВИЛКА КАУЧУКОВАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 16А IP44 С КОЛЬЦОМ УГЛОВАЯ КРАСНАЯ |
| Б0055418 | RX10-B-IP44 ЭРА РОЗЕТКА КАУЧУКОВАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 16А IP44 ПРЯМАЯ ЧЕРНАЯ |
| Б0055419 | RX10-R-IP44 ЭРА РОЗЕТКА КАУЧУКОВАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 16А IP44 ПРЯМАЯ КРАСНАЯ |

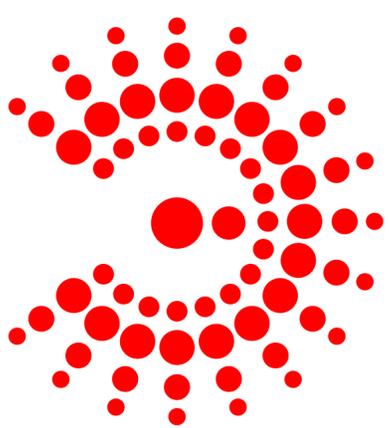

ЭРА®

СЪЕЗЖАЕМ С КАТУШЕК

НОВИНКА

ПЛАСТИКОВЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ НАМОТКИ КАБЕЛЯ



С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И БЕЗ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ДО IP44

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ДО 16А

- Б0055420 ЭРА RP-1 катушка пластиковая для намотки кабеля
- Б0055421 ЭРА RP-4 катушка пластиковая 4 розетки без заземления
- Б0055422 ЭРА RP-4е катушка пластиковая 4 розетки с заземлением
- Б0055423 ЭРА RP-4е-IP44 катушка пластиковая 4 розетки с заземлением и защитными крышками



ЗАПУСКАЕМ НОВУЮ СЕРИЮ
УДЛИНИТЕЛЕЙ
С ОЧЕНЬ ТОЛСТЫМ ПРОВОДОМ
3X1,5 ММ²

НОВИНКА



Провод по ГОСТу



- С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
- С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И БЕЗ
- СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА 3X1,5М²
- ДЛИНА ПРОВОДА ОТ 3 ДО 10М
- МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ДО 16А
- С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

УДЛИНИТЕЛИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Б0044040	U-3ES-3М-3X1,5
Б0044041	U-3ES-5М-3X1,5
Б0044044	U-5ES-3М-3X1,5
Б0044045	U-5ES-5М-3X1,5

УДЛИНИТЕЛИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Б0044032	U-3E-3М-3X1,5
Б0044033	U-3E-5М-3X1,5
Б0044034	U-3E-7М-3X1,5
Б0044035	U-3E-10М-3X1,5
Б0044038	U-5E-3М-3X1,5
Б0044039	U-5E-5М-3X1,5



Светильник потолочный
светодиодный
SPB-6-60-RC "Locus RGB"
SPB-6-80-RC "Locus RGB"


НОВИНКА
АССОРТИМЕНТА
СВЕТИЛЬНИКОВ С ДУ



Код 1С: **Б0053315**
Артикул: **SPB-6-60-RC**
Мощность: **60W**



Код 1С: **Б0053316**
Артикул: **SPB-6-80-RC**
Мощность: **80W**

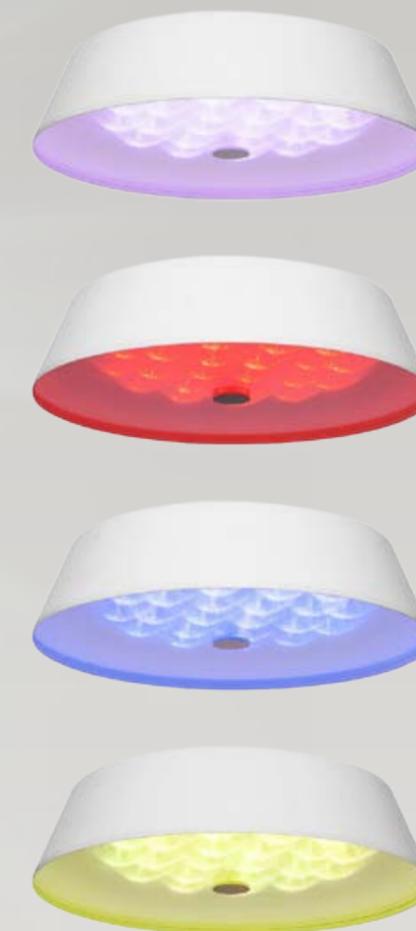

**Новинка ассортимента светильников
SPB-6 модель Locus RGB.**

Модель оснащена современным призматическим рассеивателем, выполненным из стекла, который эффективно распределяет свет и максимально снижает эффект ослепления. Также во включенном состоянии создается 3D эффект, в зависимости от положения по отношению к светильнику, визуально размер светодиодов меняется. Помимо прочего в светильнике доступна функция RGB, которая поможет создать уютную атмосферу приглушенного света.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Превосходное качество исполнения.
- Современный призматический рассеиватель исключает эффект ослепления светом.
- 3D эффект – создается эффект объемных световых пучков внутри светильника.
- RGB – позволит настроить свет под ваше настроение.



Светильник потолочный светодиодный
SPB-6-80-RC "Solar"
SPB-6-80-RC "Solar RGBD"

НОВИНКА



Б0054484

SPB-6-80-RC Solar
80Вт 3000-6500

Б0054483

SPB-6-80-RC Solar RGBD
динамическое 80Вт


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Корпус модели имеет современный, легкий дизайн.
- Увеличенная мощность 80 ватт – освещение до 28 квадратных метров.
- Функция RGBD – завораживающие световые эффекты.




Новинка ассортимента светильников SPB-6 модель SOLAR и Solar RGBD

Светильники имеют матовый корпус с прозрачным кольцом на внешней части. Модель Solar обладает функциями регулировки цветовой температуры, яркости свечения, а также режимом ночника. Модель с функцией RGBD имеет функцию динамического RGB. Это означает, что светильник может менять цвета свечения на всех поверхности рассеивателя или использовать режимы, где свет разных цветов наполняет одновременно рассеиватель светильника, и все композиция приходит в движение, завораживая взгляды пользователей.

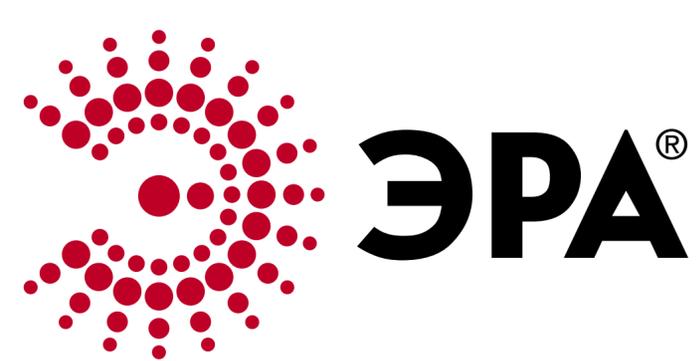


Накладные светильники Downlights LED11 и LED12

НОВИНКА

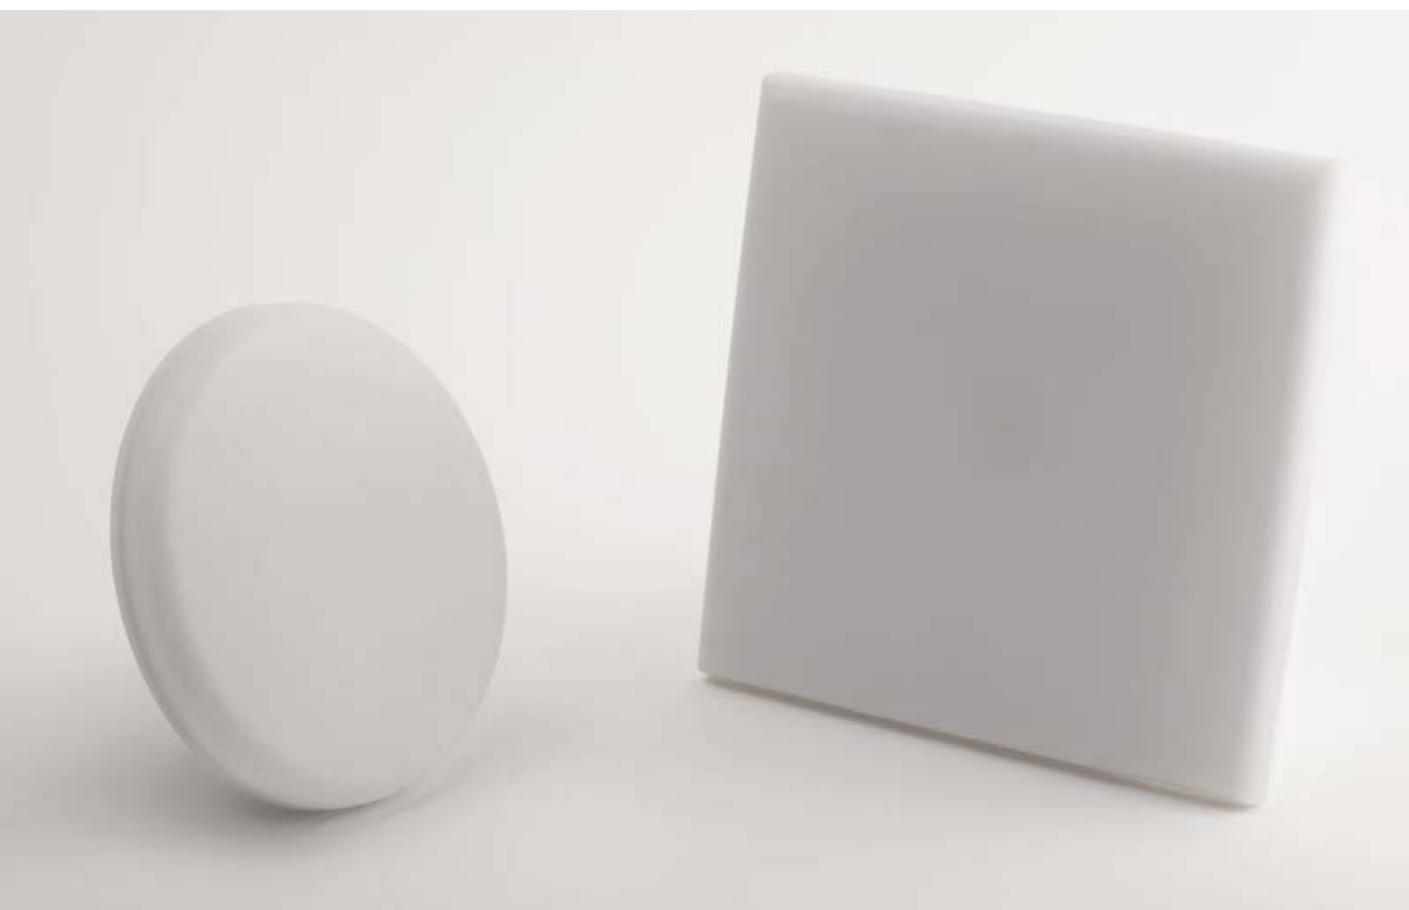

Встраиваемые светодиодные светильники LED11 и LED12 универсальное решение для любого врезного отверстия, так как светильники оснащены раздвижными крепежными элементами. Механизм регулировки монтажного отверстия позволяет устанавливать светильник не только вместо вышедшего из строя аналога, но даже вместо старого встроенного светильника под лампу, изменяя пространство под новые функции или стиль, без затрат на установку нового потолочного покрытия. Безрамочный корпус светильника обеспечивает равномерное свечение по всей поверхности и визуально делает светильник легким и воздушным, не утяжеляя пространство и сливаясь с потолком. Отличные светотехнические характеристики позволяют использовать LED11 и LED12 не только в технических помещениях и торговых залах, но даже в офисах и образовательных учреждениях, где особые требования к источникам света. Высокоэффективные диоды, равномерно расположенные по всей поверхности алюминиевой платы, достигают максимальной светоотдачи от 85 лм/Вт и обладают высокой степенью цветопередачи Ra80. Изолированный IC драйвер обеспечит стабильную работу светильника при скачках напряжения

Степень защиты IP20.
Гарантия 1 год.

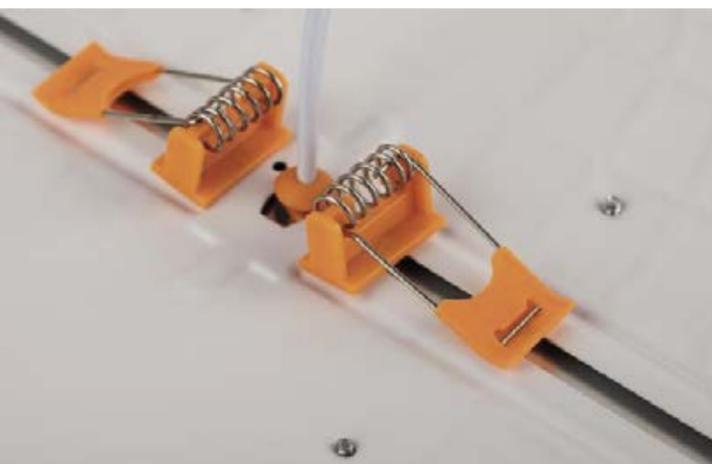

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Без рамки
- Универсальное монтажное отверстие
- Высокоэффективные диоды 85 лм/Вт, Ra80, пульсация <5%
- Изолированный IC драйвер
- Негорючие материалы корпуса светильника и драйвера
- II класс защиты от поражения эл.током



Накладные светильники Downlights LED15 и LED16

НОВИНКА



Накладные светодиодные светильники LED15 и LED16 в современном безрамочном корпусе подойдут как для коммерческого, так и для бытового использования.

Равномерное свечение по всей поверхности значительно увеличивает площадь освещения в помещении, не смотря на достаточно компактный корпус.

Отличные светотехнические характеристики позволяют использовать LED15 и LED16 не только в технических помещениях и торговых залах, но даже в офисах и образовательных учреждениях, где особые требования к источникам света.

Высокоэффективные диоды, равномерно расположенные по всей поверхности алюминиевой платы, достигают максимальной светоотдачи от 85 лм/Вт и обладают высокой степенью цветопередачи Ra80.

Изолированный IC драйвер обеспечит стабильную работу светильника при скачках напряжения

Степень защиты IP20.

Гарантия 1 год.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Без рамки
- Высокоэффективные диоды 85 лм/Вт, Ra80, пульсация <5%
- Изолированный IC драйвер
- Негорючие материалы корпуса светильника и драйвера
- II класс защиты от поражения эл.током





SPP-402

НОВИНКА



Светильник светодиодный промышленный подвесной для высоких пролетов IP65

Предназначен для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.

Преимущества:

- Коэффициент пульсации <2% - допустимо к применению в заводских цехах
- Коэффициент мощности >0.95
- 100Лм/Вт
- 4000К нейтральный белый свет
- 3 года гарантии

Технические характеристики:

Код 1С	Б0051844	Б0051845	Б0051846
Код модели	SPP-402-0-40K-100	SPP-402-0-40K-150	SPP-402-0-40K-200
Мощность	100Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача	100Лм/Вт		
Световой поток	10 000Лм	15 000Лм	20 000Лм
Цветовая температура	4000К		
Кэф-т мощности (PF)	>0.95		
Кэф-т пульсации (IRF)	<2%		
Индекс цветопередачи (Ra)	>80		
Диапазон рабочих напряжений	170-265В		
Диапазон рабочих температур	-45 +40		
Индекс пылевлагозащиты	IP65		
Материал корпуса	литой анодированный алюминий		
Материал рассеивателя	закаленное стекло		
Крепление	кольцо для подвешивания в комплекте		
Размер	250x85мм	298x88мм	340x91мм

КАБЕЛЬ-КАНАЛ UNIPROF



ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА КАБЕЛЬ-КАНАЛА БЕЗ КРЫШКИ БЛАГОДАРИ ЗАКЛАДКИ КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ ВЕРХ КОРОБА



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЫШКИ К-КК-UNIPROF И ЗАГЛУШЕК Z-КК-UNIPROF ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИЧЬ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ IP40 У КАБЕЛЬ-КАНАЛА КК-W-42-26-UNIPROF И КК-W-54-34-UNIPROF



НАЛИЧИЕ ПЕРФОРАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСКОРЕННЫЙ МОНТАЖ К СТЕНЕ




КАБЕЛЬ-КАНАЛ КК-W-25-16-UNIPROF ИМЕЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОРЕЗЬ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ КАБЕЛЯ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

ОТСУТСТВИЕ ВЫПАДЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРИ МОНТАЖЕ ЗА СЧЕТ УКЛАДКИ КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ ВЕРХНЮЮ ПРОРЕЗЬ



УНИКАЛЬНЫЙ ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ КОНСТРУКТИВ

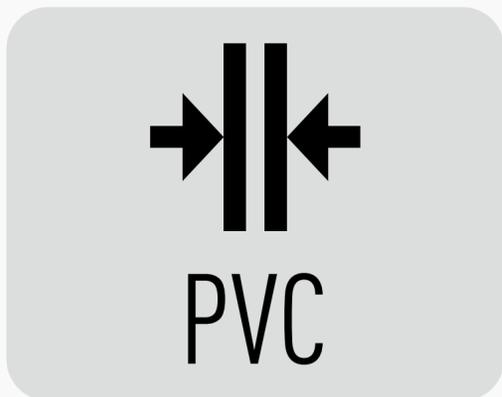

НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕМ ТОЛСТОСТЕННОГО УДАРОПРОЧНОГО ПВХ
 КК-W-25-16-UNIPROF — 0,8ММ
 КК-W-42-26-UNIPROF — 0,8ММ
 КК-W-54-34-UNIPROF — 1,6ММ




- 1 К-КК-UNIPROF
- 2 КК-W-42-26-UNIPROF
КК-W-54-34-UNIPROF
- 3 Z-КК-UNIPROF


КЛАССИЧЕСКИЙ
МАГИСТРАЛЬНЫЙ
КАБЕЛЬ-КАНАЛ



КАБЕЛЬ-КАНАЛ
КК-W-42-26-UNIPROF
КК-W-54-34-UNIPROF

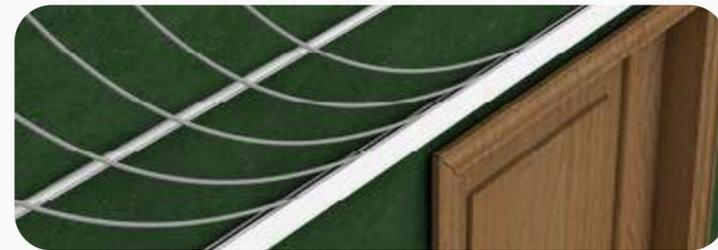

КАБЕЛЬ-КАНАЛ
КК-W-25-16-UNIPROF

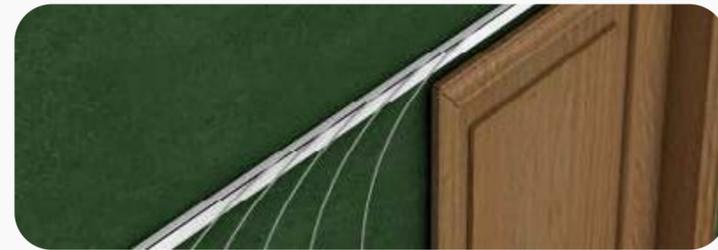

Артикул	Наименование	Количество в упаковке	Код
КК-W-25-16-UNIPROF	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25X16 БЕЛЫЙ UNIPROF	80 М	Б0054624
КК-W-42-26-UNIPROF	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 42X26 БЕЛЫЙ UNIPROF	20 М	Б0054625
КК-W-54-34-UNIPROF	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 54X34 БЕЛЫЙ UNIPROF	20 М	Б0054626
К-КК-UNIPROF	КРЫШКА ДЛЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛА UNIPROF 42X26 И 54X34	20 М	Б0054627
Z-КК-UNIPROF	ЗАГЛУШКА ДЛЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛА UNIPROF 42X26 И 54X34	10 ШТ	Б0054628



НОВИНКА

КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP55

СО ВСТАВЛЕННЫМИ ГЕРМОВВОДАМИ



ВСТАВЛЕННЫЕ САЛЬНИКИ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ
УСКОРЕННЫЙ МОНТАЖ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55
ОБУСЛОВЛЕНА
СПЕЦИАЛЬНЫМ
ЗАЩЕЛКИВАЮЩИМСЯ
КОНСТРУКТИВОМ




НАЛИЧИЕ РАЗМЕТКИ ДЛЯ
ВЫВОДА С ТЫЛЬНОЙ
СТОРОНЫ



ТОВАР АДАПТИРОВАН ДЛЯ
РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЗА
СЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ



Артикул	Размер, мм	Цвет	Количество входов	Код
KORZ-70-70-40-4GV	70X70X40	СЕРЫЙ	4	Б0055758
KORZ-100-100-50-6GV	100X100X50	СЕРЫЙ	6	Б0055757

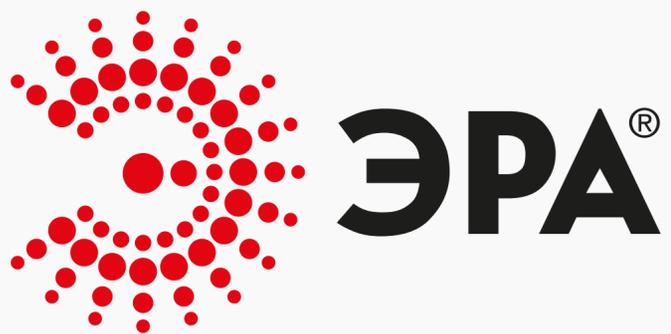


НОВИНКА

СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА

 ПИСТОЛЕТОМ



Артикул	Диаметр, мм	Тип	Упаковка	Код
SMO-16-17-P	16-17	Однолапковая	100	Б0055766
SMO-19-20-P	19-20	Однолапковая	100	Б0055767
SMO-25-26-P	25-26	Однолапковая	100	Б0055768

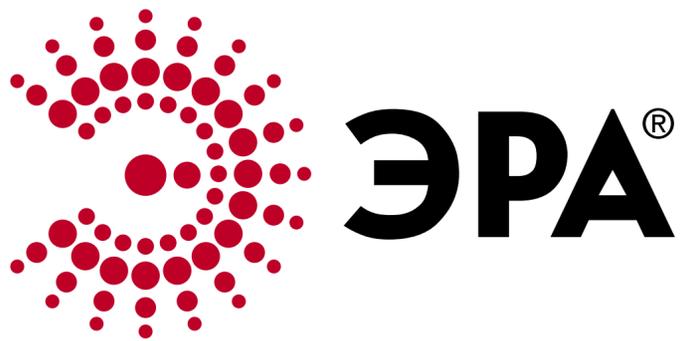

Настенные светильники WL38 BK/GR

НОВИНКА

Настенные светильники WL38 BK/GR предназначены для подсветки фасадов зданий, беседок, зон барбекю, заборов и оград, стен в помещениях с повышенной влажностью и других местах.

Светильник направляет лучи света в противоположных направлениях, создавая световые инсталляции.

Предназначен под лампу с цоколем GU10.

Степень защиты IP54.

Корпус выполнен из литого алюминиевого сплава и покрыт устойчивой порошковой краской, которая после нанесения запекается в печи при температуре 210°C.

Закаленное стекло герметично закрывает лампу внутри рассеивателя.

WL38 - имеет четкие прямоугольные грани

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Под лампу MR16 GU10
- IP54
- Алюминиевый корпус
- Простой монтаж
- Универсальный лаконичный дизайн
- I класс защиты от поражения эл.током



Код 1С	Наименование	Фото	Тип патрона	Размер, мм	Уровень IP
Б0054410	WL38 BK		GU10	160*68*78	54
Б0054411	WL38 GR		GU10	160*68*78	54



Настенные светильники WL39 BK/GR

НОВИНКА

Настенные светильники WL39 BK/GR предназначены для подсветки фасадов зданий, беседок, зон барбекю, заборов и оград, стен в помещениях с повышенной влажностью и других местах.

Светильник направляет лучи света в противоположных направлениях, создавая световые инсталляции.

Предназначен под лампу с цоколем GU10.

Степень защиты IP54.

Корпус выполнен из литого алюминиевого сплава и покрыт устойчивой порошковой краской, которая после нанесения запекается в печи при температуре 210°C.

Закаленное стекло герметично закрывает лампу внутри рассеивателя.


WL39 - имеет закругленную форму корпуса

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Под лампу MR16 GU10
- IP54
- Алюминиевый корпус
- Простой монтаж
- Универсальный лаконичный дизайн
- I класс защиты от поражения эл.током



Код 1С	Наименование	Фото	Тип патрона	Размер, мм	Уровень IP
Б0054412	WL39 BK		GU10	160*68*78	54
Б0054413	WL39 GR		GU10	160*68*78	54

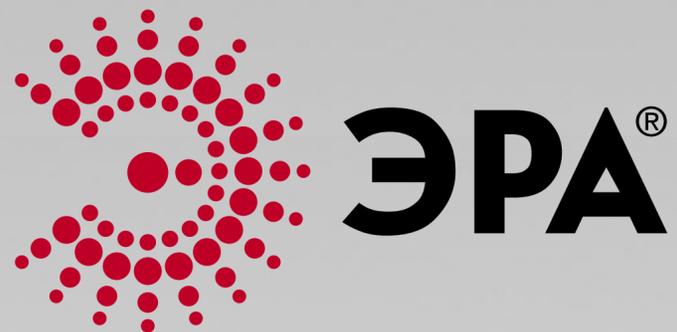

Однофазные трековые светильники **TR41**

НОВИНКА

TR41 – Однофазный трековый светильник для использования с лампой с цоколем GU10. Модель выполнена из термостойкого пластика. Внешне покрытие выглядит аналогично алюминию, покрытому порошковой краской.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Выгодная цена.
- Заменяемый источник света – не нужно менять светильник в случае выхода лампы из строя.
- Компактный современный дизайн – подойдет под любые интерьеры.



Б0054171
TR41-GU10 BK
Черный



Б0054172
TR41-GU10 WH
Белый

Максимальная мощность лампы **15W**



Однофазные трековые светильники TR49

НОВИНКА

TR49 - Модель имеет форму конуса с акриловым кольцом на передней части, которое, наполняясь светом, мягко рассеивает его во всех направлениях и выступает в качестве декоративного элемента.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Строгий дизайн в паре с декоративными элементами расширяют сферу применения модели.
- Возможность подобрать лампу с требуемыми для проекта характеристиками.
- Светильник покрыт порошковой краской, исключаяющей мелкие царапины и механические повреждения.



Б0054162
ЭРА TR49-GU10 BK
Матовый черный



Б0054161
ЭРА TR49-GU10 WH
Матовый белый

Максимальная мощность лампы **15W**



Однофазные трековые светильники TR51

НОВИНКА

TR51 - Светильник имеет форму корпуса схожую с бочонком, расширяющимся посередине. На передней части светильник установлено акриловое кольцо, стилизованное под хрусталь. В рабочем состоянии акриловое кольцо наполняется светом, создавая уникальный визуальный эффект.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Лампа утоплена в корпусе – низкий эффект ослепления.
- Декоративное кольцо стилизованное под хрусталь.
- Возможность подобрать лампу с требуемыми для проекта характеристиками.




Б0054164
ЭРА TR51-GU10 BK
Матовый черный



Б0054163
ЭРА TR51-GU10 WH
Матовый белый

Максимальная мощность лампы **15W**

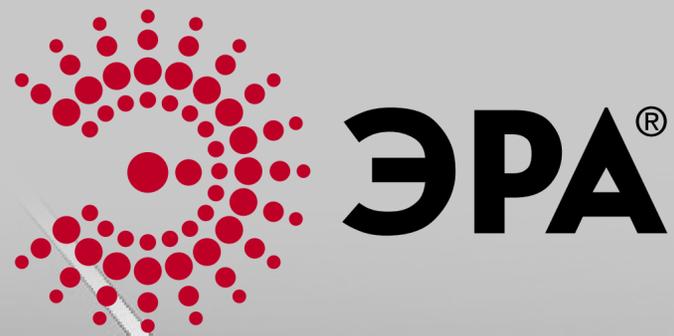

Низковольтная магнитная трековая система освещения **NOVA**

НОВИНКА

Особенностью данной системы является ее минималистичный дизайн, а также возможность устанавливать светильники заподлицо с шинопроводом.

Система освещения NOVA подойдет для создания основного общего освещения, расстановки акцентов в помещении или зонирования пространства светом.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ NOVA:

- Высокий индекс цветопередачи CRI>90 обеспечит реалистичное восприятие цветов.
- Напряжение 48В является безопасным для человека.
- Надежность фиксации светильников – помимо магнитов, светильники имеют механические фиксаторы, исключающие выпадение светильника из шинопровода при размагничивании магнитов.
- Система NOVA включает в себя решение для натяжных потолков.

Подробности уточняйте у вашего менеджера.

Группа	Код 1С	Артикул	Мощность W	Вх. напряжение:	Световой поток Лм	Угол рассеивания	Цветовая температура К	Размер
Светильники для магнитного шинпровода	Б0049726	TRM20-1-30-10W3K-B	10	48 В	750	120	3000	L304*W22*H43mm
	Б0049721	TRM20-1-30-10W4K-B	10	48 В	820	120	4000	L304*W22*H43mm
	Б0049728	TRM20-1-60-15W3K-B	12	48 В	1100	120	3000	L604*W22*H43mm
	Б0049723	TRM20-1-60-15W4K-B	15	48 В	1350	120	4000	L604*W22*H43mm
	Б0049730	TRM20-1-90-20W3K-B	20	48 В	1450	120	3000	L904*W22*H43mm
	Б0049725	TRM20-1-90-20W4K-B	20	48 В	1550	120	4000	L904*W22*H43mm
	Б0054804	TRM20-2-12-6W3K-B	6	48 В	380	120	3000	L118*W22*H130mm
	Б0054806	TRM20-2-12-6W4K-B	6	48 В	400	120	4000	L118*W22*H130mm
	Б0054805	TRM20-2-22-12W3K-B	12	48 В	600	120	3000	L220*W22*H130mm
	Б0054807	TRM20-2-22-12W4K-B	12	48 В	650	120	4000	L220*W22*H130mm
	Б0054808	TRM20-3-11-6W3K-B	6	48 В	550	36	3000	L118*W22*H43mm
	Б0054810	TRM20-3-11-6W4K-B	6	48 В	600	36	4000	L118*W22*H43mm
	Б0054809	TRM20-3-22-12W3K-B	12	48 В	1250	36	3000	L220*W22*H43mm
	Б0054811	TRM20-3-22-12W4K-B	12	48 В	1300	36	4000	L220*W22*H43mm
	Б0054814	TRM20-4-11-6W3K-B	6	48 В	550	36	3000	L118*W22*H105mm
	Б0054816	TRM20-4-11-6W4K-B	6	48 В	600	36	4000	L118*W22*H105mm
	Б0054815	TRM20-4-22-12W3K-B	12	48 В	1050	36	3000	L220*W22*H105mm
	Б0054817	TRM20-4-22-12W4K-B	12	48 В	1100	36	4000	L220*W22*H105mm
	Б0054820	TRM20-6-7W3K-B	7	48 В	550	36	3000	L118*W49*H150mm
	Б0054823	TRM20-6-7W4K-B	7	48 В	600	36	4000	L118*W49*H150mm
	Б0054821	TRM20-6-10W3K-B	10	48 В	800	36	3000	L118*W49*H168mm
	Б0054824	TRM20-6-10W4K-B	10	48 В	900	36	4000	L118*W49*H168mm
	Б0054822	TRM20-6-15W3K-B	15	48 В	1350	36	3000	L118*W60*H203mm
	Б0054825	TRM20-6-15W4K-B	15	48 В	1500	36	4000	L118*W60*H203mm
	Магнитные шинпроводы и аксессуары для монтажа.	Б0054766	TRM-R20-100B		48 В			
Б0054767		TRM-R20-200B		48 В				48x75x2000
Б0054768		TRM-R20-300B		48 В				48x75x3000
Б0054780		TRM-R20-EC-B		-				23x80
Б0054781		TRM-R20-C		-				10x60
Б0054782		TRM-R20-CC-B		-				100x100x100
Б0054783		TRM-R20-CI-B		-				100x100x100
Б0054838		TRM-S20-100-B		48 В				53x26x1000
Б0054839		TRM-S20-200-B		48 В				53x26x2000
Б0054840		TRM-S20-300-B		48 В				53x26x3000
Б0054784		TRM-S20-EC-B		-				30x80
Б0054785		TRM-S20-SH		-				20x80
Б0054786		TRM-S20-C		-				25x80
Б0054787		TRM-S20-CC-B		-				80x80x80
Б0054788		TRM-S20-CI-B		-				80x80x80
Б0054789		TRM-S20-SW		-				30x30x2000
Б0054790		TRM-PC20-250B		-				46,7x53,4x2500
Б0054791		TRM-PC20-EC-B		-				46,7x53,4x2
Б0054793		TRM-PC20-CC-B		-				46,7x53,4x100
Универсальные коннекторы питания.	Б0054794	TRM20-PI-B		48 В				280x18,8x19,8
	Б0054795	TRM20-PC-B		48 В				127x16,6x17,6
	Б0054796	TRM20-CPC-B		48 В				300x18,8x19,8
Источники питания	Б0054797	TRM20-DRH100	100	220				258x22x26
	Б0054798	TRM20-DRH200	200	220				283x22x26

Б0054090

Звонок дверной ЭРА С89 беспроводной, от сети, белый, 36 мелодий



Б0054088

Звонок дверной ЭРА С95 беспроводной, от сети, белый, 52 мелодии



Б0054089

Звонок дверной ЭРА С98 беспроводной, от сети, белый, 60 мелодий



Б0054087

Звонок дверной ЭРА С88 беспроводной, от сети, черный, 36 мелодий



Б0054085


Звонок дверной ЭРА С94 беспроводной, от сети, черный, 52 мелодии



Б0054086

Звонок дверной ЭРА С97 беспроводной, от сети, черный, 60 мелодий



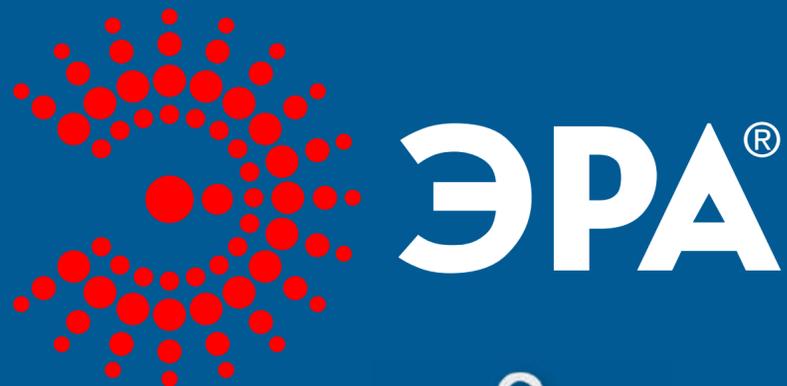

Звонок дверной беспроводной

НОВИНКА



Б0053277


Звонок дверной ЭРА А03
беспроводной, белый

Б0053278

Звонок дверной ЭРА А04
беспроводной, белый

Б0053279

Звонок дверной ЭРА А05
беспроводной, белый

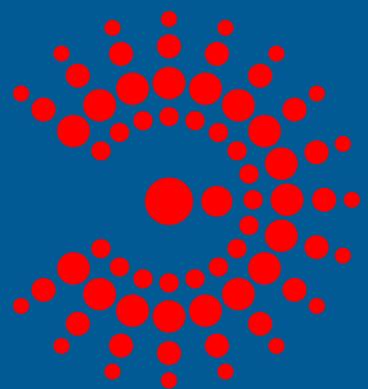

ЭРА®

Звонок Bionic теперь в цвете Black


НОВИНКА

**ХИТ
ПРОДАЖ**

Б0054779

Звонок дверной
ЭРА BIONIC Black
беспроводной,
черный, 6 мелодий



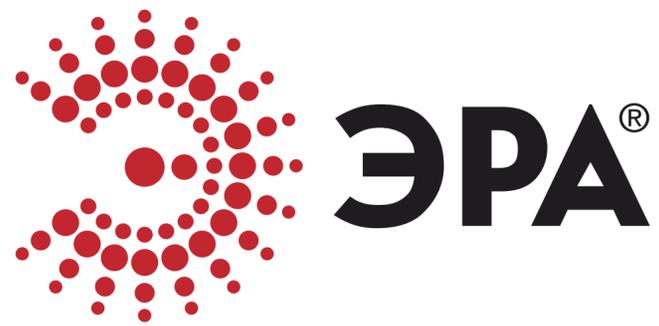

КОМПЛЕКТ ДЛЯ БРУДЕРА С КЕРАМИЧЕСКИМИ ЛАМПАМИ

НОВИНКА



1. Патрон E27

Идеальное сочетание с керамическими лампами, патроны не плавятся при высоких температурах.

Б0043694
«ЭРА Патрон E27»



2. Переключатель

Включение и выключение всей системы сразу.

Б0045689
«ЭРА Переключатель LAY5-ВК2465»



3. Терморегулятор


Позволяет следить за температурой и не перегреть цыплят. Измеряет температуру внутри брудера.

Б0031271
«12-4111-01 ЭРА Терморегулятор универс»



Датчик

Дисплей

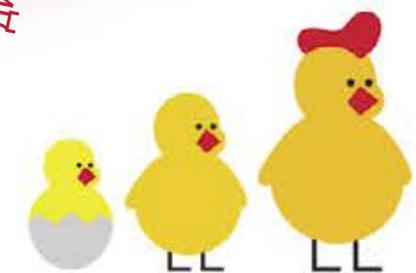

Керамические лампы



Б0052715
«ЭРА FITO-100W-HQ»

100Вт на 0,25м³



Б0052716
«ЭРА FITO-150W-HQ»

150Вт на 0,375м³



Б0052714
«ЭРА FITO-50W-HQ»

50Вт на 0,125м³



ЭРА®

**СВЕТИЛЬНИКИ
ЭРА 2022**

НОВИНКА

НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

Фасадное освещение на солнечных батареях



ERASF22-38

Б0053388

ЭРА Садовый светильник
Ретро, на солнечной
батарее, 1LED



ERASF22-40

Б0053390

ЭРА Садовый светильник
Номер дома 2, на
солнечной батарее, 4LED



Декоративное освещение на солнечных батареях



ERASF22-24
Б0053382

ЭРА Садовый светильник
Факел бамбук, на солнечной
батарее, 56 см



ERASF22-35
Б0053383

ЭРА Садовый светильник
Факел бамбук, на солнечной
батарее, 90 см



ERASF22-37
Б0053380

ЭРА Садовый светильник
Идеал, на солнечной
батарее, 32 см



ERASF22-19
Б0053379

ЭРА Садовый светильник
Лилия, на солнечной
батарее, 75 см



ERASF22-20
Б0053374

ЭРА Садовый светильник
Шар белый, на солнечной
батарее, 15 см



ERASF22-21
Б0053375

ЭРА Садовый светильник
Шар белый, на солнечной
батарее, 20 см



ERASF22-22
Б0053376

ЭРА Садовый светильник
Шар белый, на солнечной
батарее, 25 см



ERASF22-32
Б0053384

ЭРА Садовый светильник
подвесной Лампочка, на
солнечной батарее, 6 см



ERASF22-16
Б0053365

ЭРА Садовая гирлянда
Стрекоза на солнечной
батарее, 20 LED, 5,8 м




ERASF22-42
Б0053371

ЭРА Садовая гирлянда
Нить на солнечной батарее,
теплый свет, 100 microLED,
10 м



ERASF22-36
Б0053385

ЭРА Садовый светильник
подвесной Лампочка
орнамент, на солнечной
батарее, 7 см

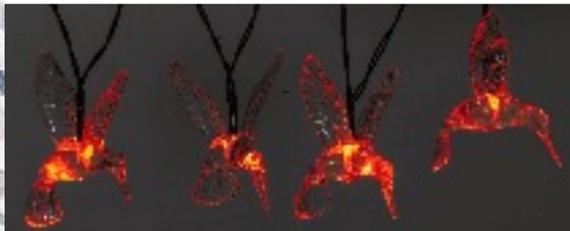

ERASF22-26
Б0053366

ЭРА Садовая гирлянда
Колибри на солнечной
батарее, 10 LED, 3,8 м




ERASF22-43
Б0053370

ЭРА Садовая гирлянда
Нить на солнечной
батарее, мультикоleur, 100
microLED, 10 м



ERASF22-42
Б0053371

ЭРА Садовая гирлянда Нить
на солнечной батарее, теплый
свет, 100 microLED, 10 м

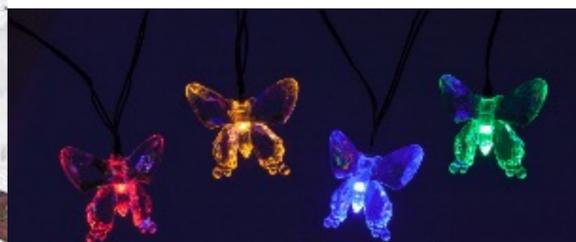

ERASF22-15
Б0053364

ЭРА Садовая гирлянда
Бабочки на солнечной
батарее, 20 LED, 5,8 м



ERASF22-43
Б0053370

ЭРА Садовая гирлянда
Нить на солнечной
батарее, мультиколер, 100
microLED, 10 м



ERASF22-41
Б0053372

ЭРА Садовая гирлянда
Занавес на солнечной
батарее, теплый свет,
192LED, 1,5*1,5 м



ERASF22-34
Б0053386

ЭРА Садовый светильник
Марокко, на солнечной
батарее, 19 см



ERASF22-18
Б0053369

ЭРА Садовая гирлянда
Нить на солнечной батарее,
теплый свет, 200 microLED,
21,9 м



ERASF22-31
Б0053378

ЭРА Садовый светильник
Хрустальный шар, на
солнечной батарее, 10 см



ERASF22-44
Б0053446

ЭРА Садовый светильник
Орнамент на солнечной
батарее, 19 см



ERASF22-29
Б0053373

ЭРА Садовая гирлянда
Бахрома на солнечной
батарее, холодный свет,
110LED, 2,8*0,5 м



ERASF22-39
Б0053387

ЭРА Садовый светильник
Восток, на солнечной
батарее, 19 см



ERASF22-12
Б0053361

ЭРА Садовый светильник
Сказка на солнечной батарее,
полистоун, 19 см 10 м



ERASF22-13
Б0053362

ЭРА Садовый светильник
Лукоморье на солнечной
батарее, полистоун, 23 см



ERASF22-10
Б0053355

ЭРА Садовый светильник
Умный кот на солнечной
батарее, полистоун, 28 см



ERASF22-11
Б0053356

ЭРА Садовый светильник
Золотистый ретривер щенок
на солнечной батарее,
полистоун, 28 см



ERASF22-14
Б0053363

ЭРА Садовый светильник
Воздушный шар на солнечной
батарее, полистоун, 20 см



ERASF22-01
Б0053352

ЭРА Садовый светильник
Кот Акробат на солнечной
батарее, полистоун, 37 см



ERASF22-04
Б0053353

ЭРА Садовый светильник
Французский бульдог
на солнечной батарее,
полистоун, 33 см



ERASF22-08
Б0053360

ЭРА Садовый светильник
Гном Мухомор с шариком
на солнечной батарее,
полистоун, 30 см



ERASF22-09
Б0053354

ЭРА Садовый светильник
Умный пёс на солнечной
батарее, полистоун, 27 см



ERASF22-05
Б0053357

ЭРА Садовый светильник
Золотистый ретривер щенок на
солнечной батарее, полистоун,
48 см